


SANS SMARTYBOX®

100% COMPATIBLE BOÎTE À COLIS CONNECTÉE





SM-SAPHIRUS-IP


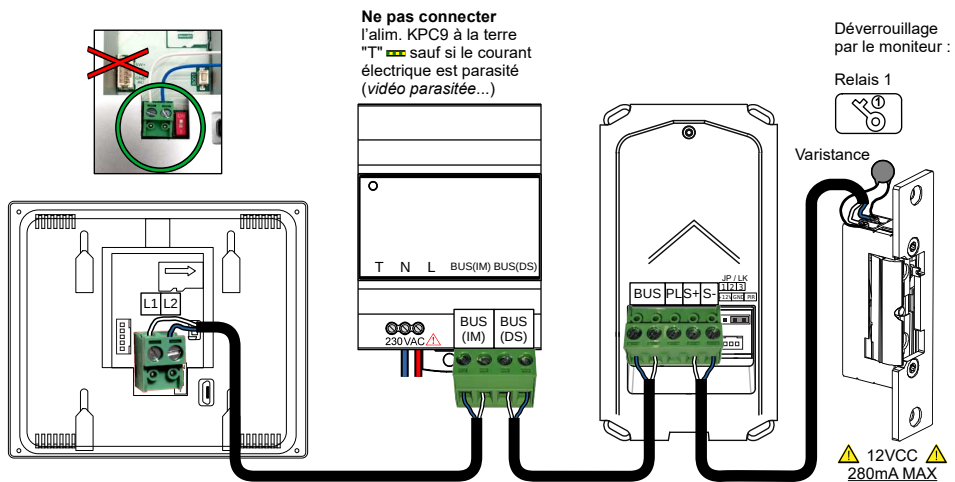


AVEC UNE SMARTYBOX®


100% COMPATIBLE BOÎTE À COLIS CONNECTÉE


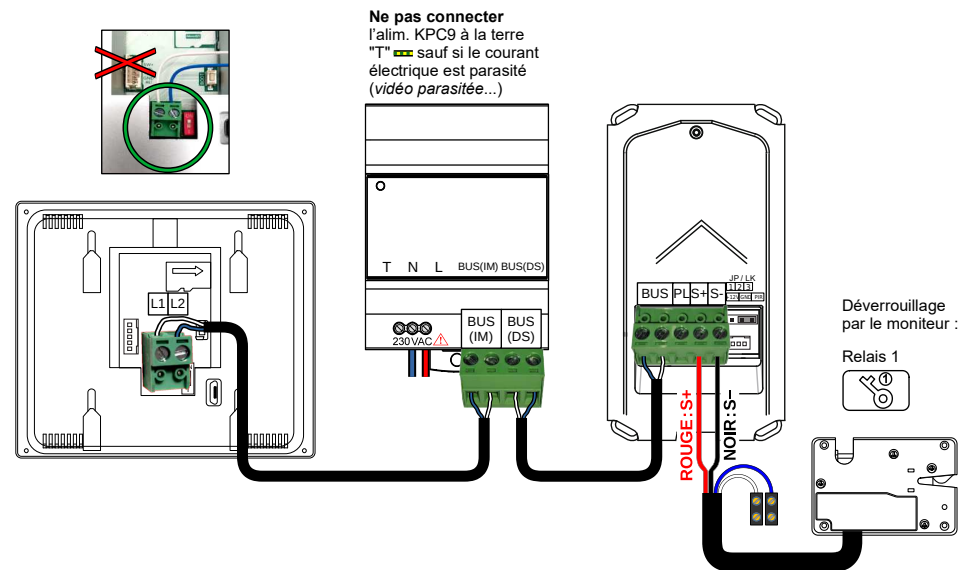


Ne pas connecter l'alim. KPC9 à la terre "T" sauf si le courant électrique est parasite (vidéo parasitée...)

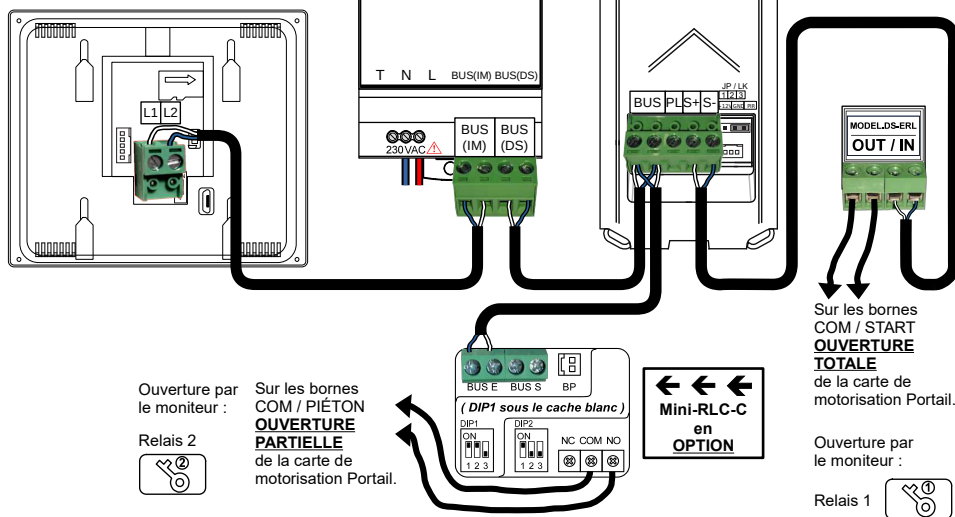

Ne pas connecter l'alim. KPC9 à la terre "T" sauf si le courant électrique est parasite (vidéo parasitée...)

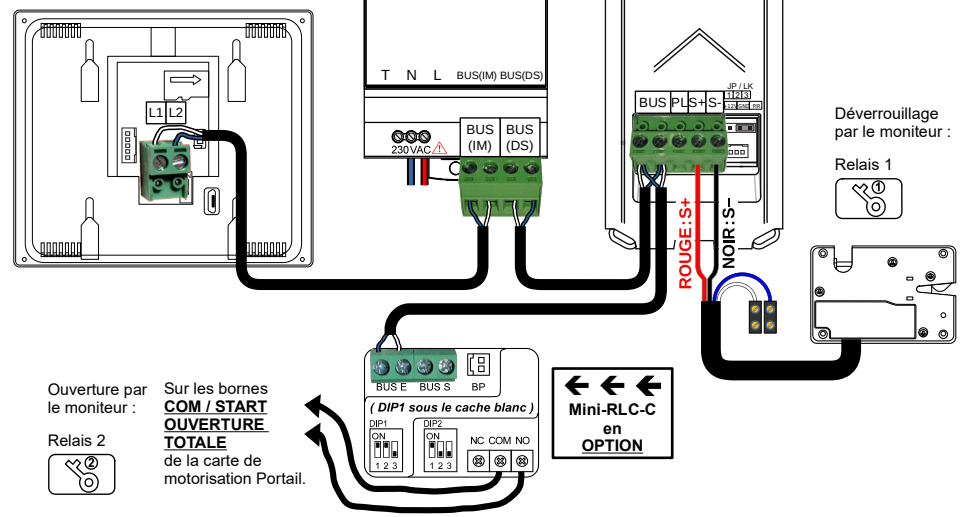

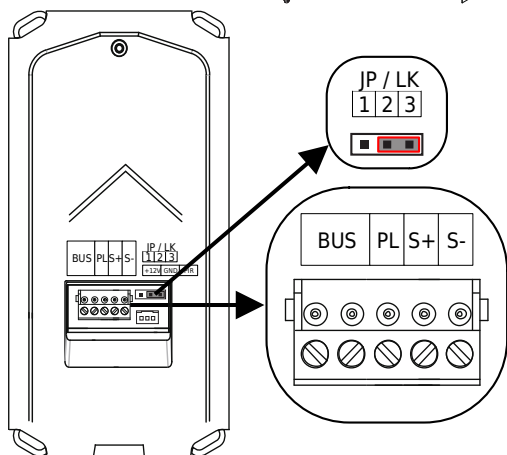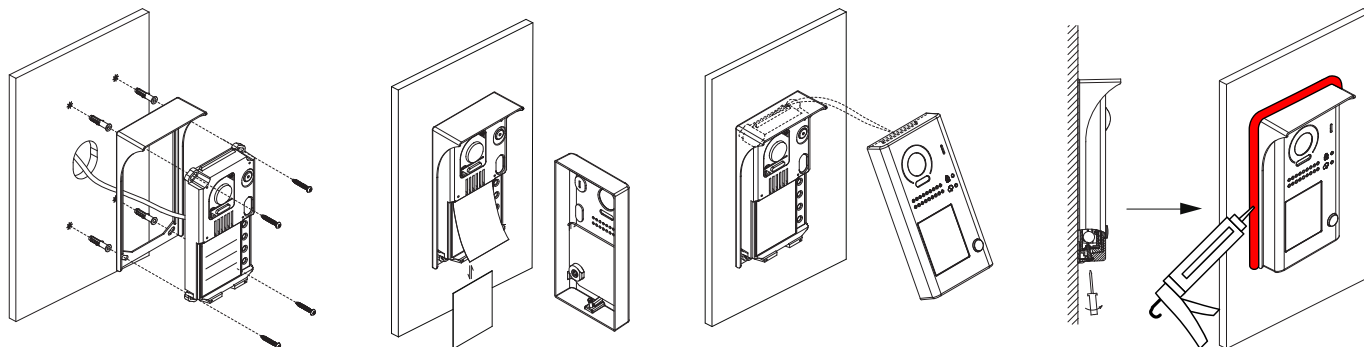


CAVALIER : sur les bornes 2 et 3

BUS : pour connecter les 2 fils NON POLARISÉS du BUS 2Easy

PL : pour un bouton poussoir de sortie (NO), câblé sur les bornes PL et S+

S+ / S- : sortie 12VDC/280mA pour l'alimentation directe d'une gâche électrique, ou à câbler sur une borne IN du relais de protection DS-ERL pour commander un automatisme

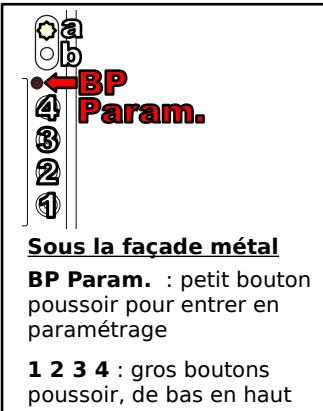

Sous la façade métal

BP Param. : petit bouton poussoir pour entrer en paramétrage

1 2 3 4 : gros boutons poussoir, de bas en haut


Paramétrage rapide de la platine à appel simple

Changer le temps pour le relais n°1 (gâche ou relais DS-ERL connecté aux bornes S+/S- de la platine) :

1°) Appuyez **3x** sur le petit bouton **BP Param** (la LED **a** est allumée, la LED **b** est éteinte)

2°) Puis faites un appui maintenu sur le bouton n°**2** tout le temps du déverrouillage (ex : maintien 5s pour un déverrouillage de 5s), la platine émet alors un **Bip** par seconde. Relâchez à la fin du temps voulu.

3°) Puis patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de programmation avant de refermer la platine...

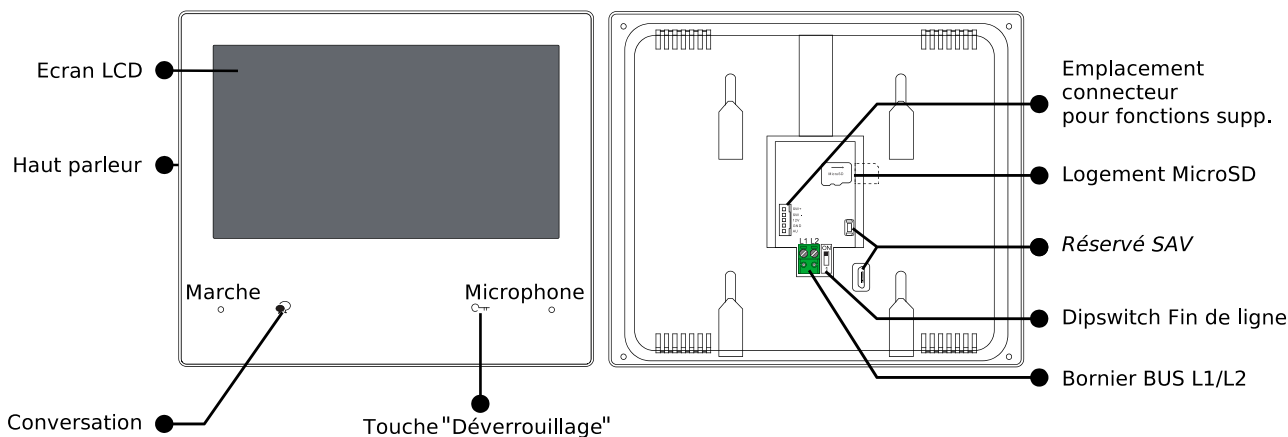

Réglages rapides du moniteur

- ① **Paramétrer le Code d'Appel** : " **Réglages**" > " **Installateur**" > "Code d'appel" > "Code de sécurité", le clavier apparaît > Saisir le code **6 6 6 6 6 6 6 6** > "OK" > Puis saisir le code **0 1** sur le moniteur > "OK"
- ② **Activer le WiFi** : **Écran accueil** > " **Réglages**" > Menu de gauche " **Administrateur**" > "Réglages wifi" > Toucher "**[OFF]**". Patienter jusqu'à ce que le WiFi s'active...et que **[ON]** apparaisse.
- ③ **Connexion du moniteur** : Toucher le réseau WiFi de la box (plusieurs pages possibles...) > Saisir le MDP > Valider par "OK". La connexion s'établit, après quelques minutes selon les box... Le nom du réseau apparaît en **ROUGE** "**connecté**".
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.
- ④ **Transfert "Mode vacances"** : **Écran accueil** > " **Scénarios**" > Choisir "**Transfert d'appel mode vacances**"
- ⑤ **Enregistrement Serveur SIP** : **Écran accueil** > Toucher l'icône "nuage" du serveur SIP en bas de l'écran " " > Toucher "**Utilisation par défaut**" ...patientez... > Toucher "**Enregistrement manuel**", "...**enregistrement OK**" apparaît.
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.
Le symbole " " doit apparaître à l'intérieur du nuage , sinon recommencez "Enregistrement Serveur SIP"...