



SM SAPHIRUS A-CEN

KIT DE VISIOPHONIE COULEUR MONITEUR 7" ÉCRAN TACTILE PLATINE AVEC CLAVIER CODÉ

Un grand écran design chez soi,
un clavier codé tactile encastré,
un câblage simple en toute sécurité.

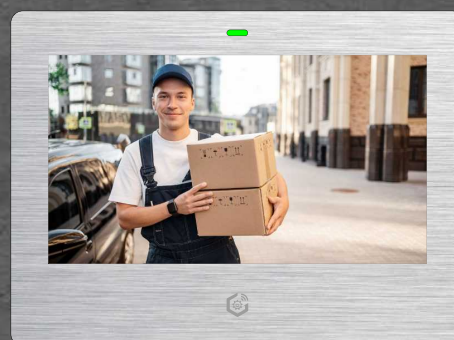

*si ajout en option de
2 Relais BUS multifonction :
MINI-RLC-C, KDT-RLC-C,
KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD.



Un clavier tactile pour faciliter l'accès à votre propriété

La platine de rue encastrée, avec caméra 170° ultra grand-angle, comprend un clavier codé tactile rétro-éclairé : plus besoin de clé ni télécommande. La façade de la platine est en Inox 304 avec revêtement noir par électrophorèse. Le moniteur est de toute beauté avec son cadre en aluminium brossé. Moniteur à écran tactile, touche LED multifonction : un usage simplifié. Et vous pouvez voir la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES



Garantie SMARTY STARS 5 ans / 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit et votre SMARTYBOX par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans> et vous bénéficierez de la garantie SMARTY STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre


Écran tactile 7", alu brossé, jusqu'à 3 accès contrôlés

Toucher la LED verte en haut de l'écran, elle est multifonction : pour surveiller, prendre la conversation, ouvrir l'accès 1 et raccrocher par appuis successifs sur 1 seule touche ! Du moniteur, contrôlez jusqu'à 3 accès en ajoutant 2 Relais BUS multifonction en option. Le cadre du moniteur est de toute beauté, en aluminium brossé.

Encastrée, Inox 304 revêtu, angle 170° et clavier tactile

Platine encastrée, codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° latéral, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, Inox 304 revêtu.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

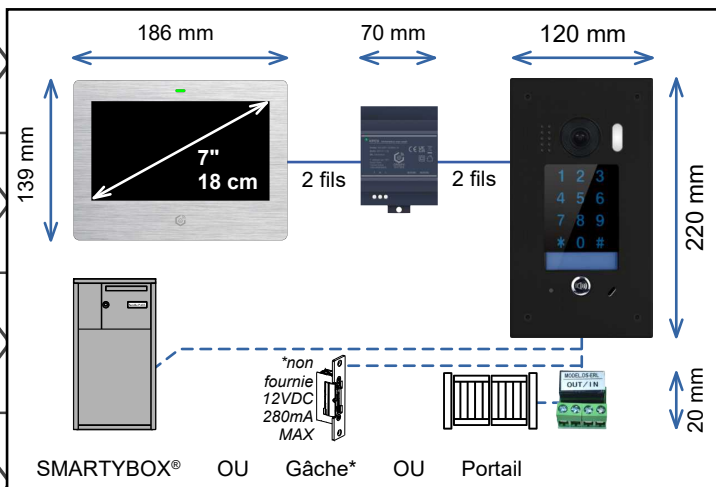


*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-C, KDT-RLC-C, KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier tactile rétroéclairé Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Rétroéclairage du nom par LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre en Inox 304 avec revêtement noir par processus d'électrophorèse Fond d'encastrement pour support maçonné Indices de protection IP54 / IK07 Températures fonctionnement : -15°C / +55°C Consommation en veille = 15mA Consommation en fonctionnement = 105mA

Fonctions du Moniteur	Écran tactile TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm LED multifonction : surveiller, prendre la conversation, ouvrir l'accès 1 et raccrocher Accès rapide pour la coupure de la sonnerie Nombre de sonneries = 12 Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière différenciée Réglage du volume de la sonnerie Réglage de Couleur / Luminosité / Contraste Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine* Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 0,25W Consommation en fonctionnement = 5W
Dimensions HxLxP	Platine + Fond : 220 x 120 x 50 mm Moniteur : 139 x 186 x 13,8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

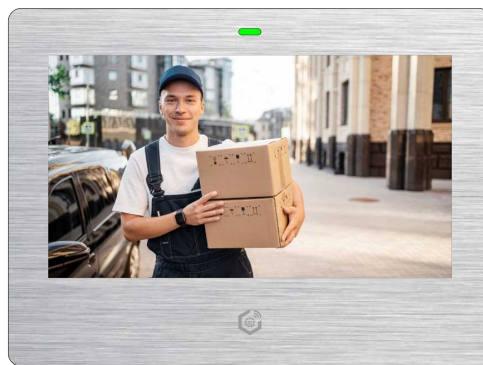

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 304 finition noire avec clavier codé tactile
- 1 fond d'encastrement
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 18 cm avec cadre en alu brossé
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis



LES + PRODUIT

- Design : Cadre du moniteur en aluminium brossé
- Simplicité : Câblage 2 fils non-polarisés, LED multifonction
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine, jusqu'à 3 accès*, caméra 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 / IK07 et Inox 304 avec revêtement noir par électrophorèse
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs



GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

Partenaire



SMARTYBOX®
SM-SAPHIRUS-A-CEN



3 760001 985443