


# SANS SMARTYBOX®

100% COMPATIBLE BOÎTE À COLIS CONNECTÉE






SM-SAPHIRUS-IP-PE

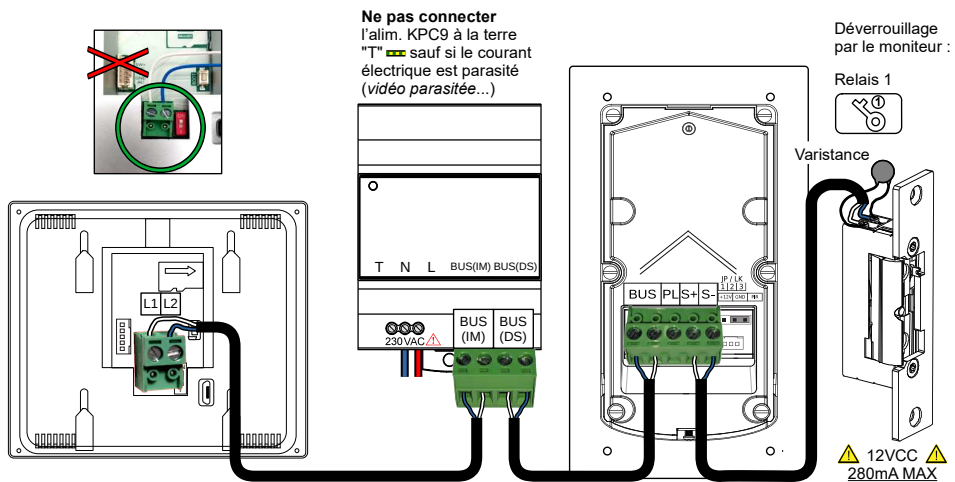

# AVEC UNE SMARTYBOX®


100% COMPATIBLE BOÎTE À COLIS CONNECTÉE

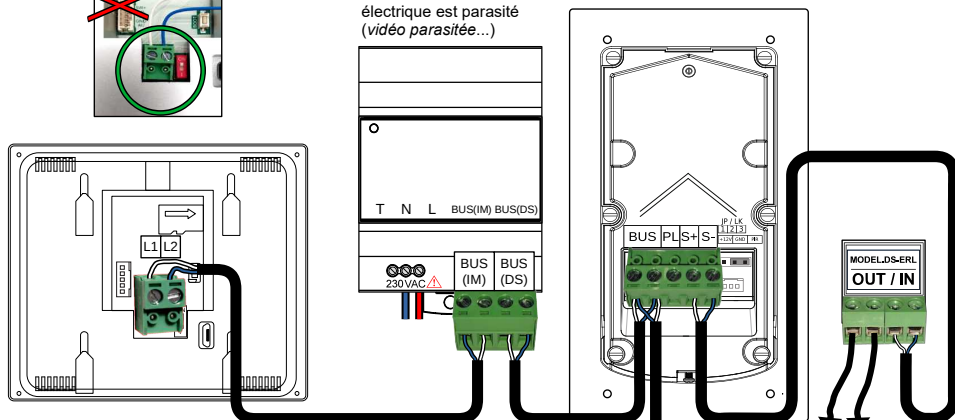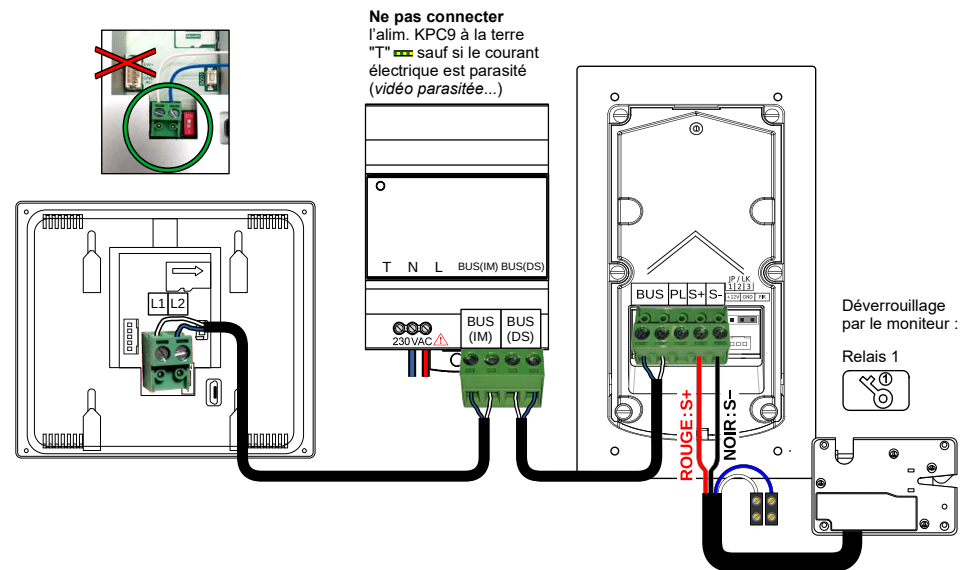

Ouverture par le monitor :






Sur les bornes COM / PIÉTON OUVERTURE PARTIELLE de la carte de motorisation Portail.



Mini-RLC-C en OPTION

Sur les bornes COM / START OUVERTURE TOTALE de la carte de motorisation Portail.


Ouverture par le monitor :

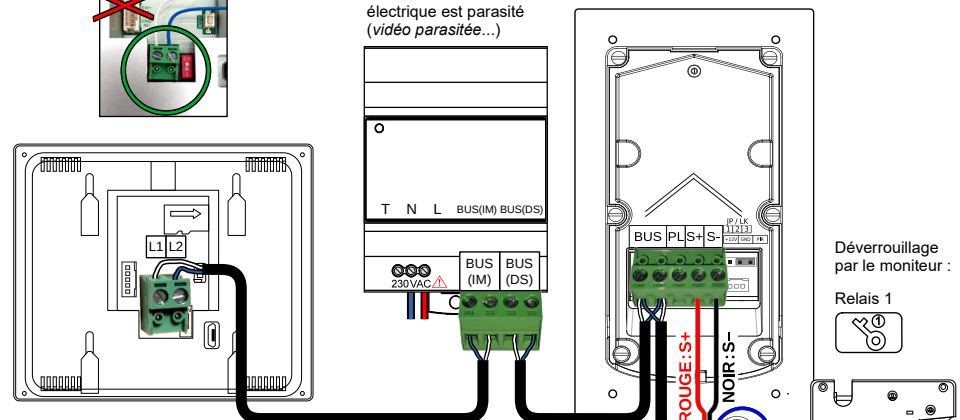


Ouverture par le monitor :



Sur les bornes COM / START OUVERTURE TOTALE de la carte de motorisation Portail.



Mini-RLC-C en OPTION

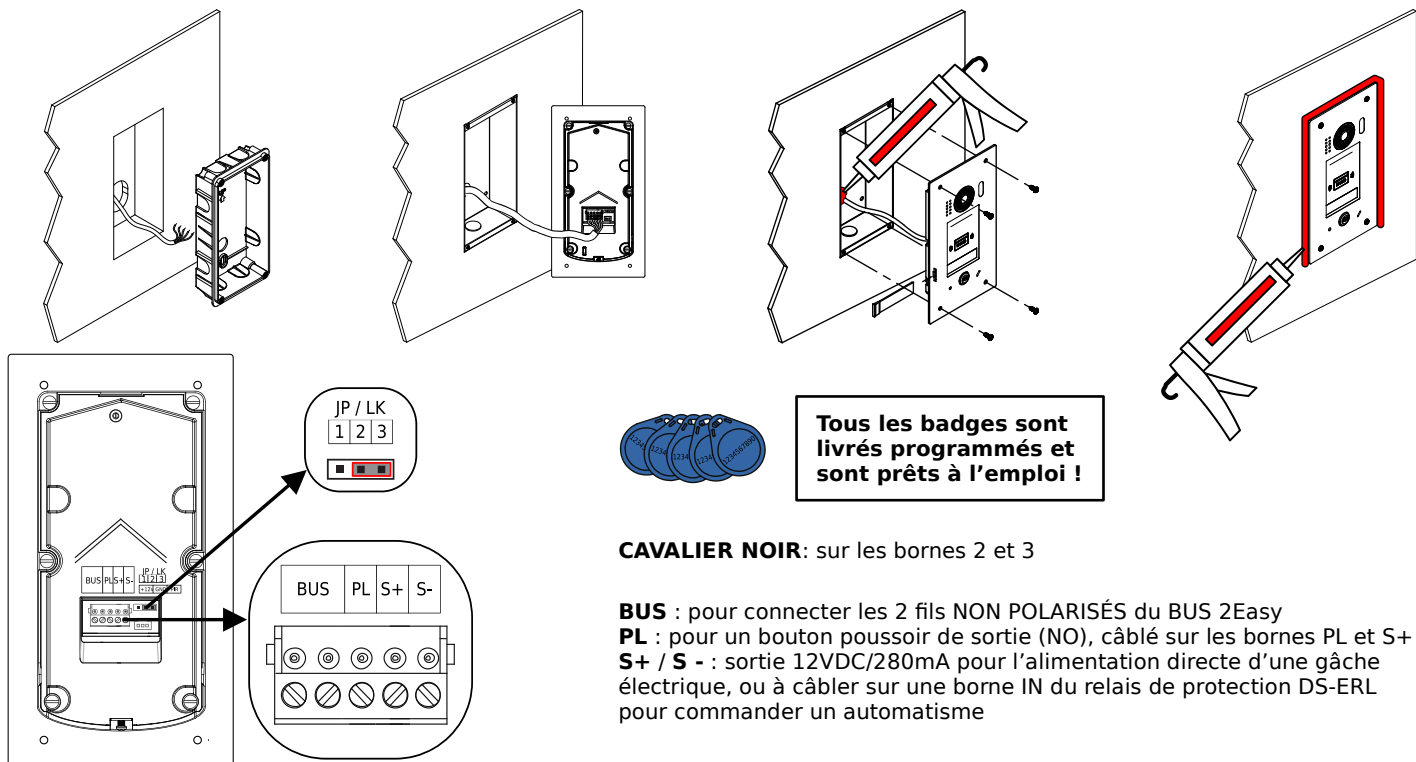

**Réglage de la durée du déverrouillage :** vous pouvez régler la durée de déverrouillage de 0,3 seconde à 29,7 secondes.


Présenter le BADGE MAÎTRE "ADD" . Le buzzer sonne 2 fois ("BIIP!!!" "Bip!") + Couleur du rétroéclairage **BLANC**.

Puis présenter le BADGE MAÎTRE "DELETE" . Le buzzer sonne encore 2 fois ("BIIP!!!" "Bip!") + Couleur du rétroéclairage **JAUNE**.

Présenter le BADGE MAÎTRE "ADD" . Le buzzer sonne 2 fois ("BIIP!!!" "Bip!") + Couleur du rétroéclairage **ROUGE**.

Puis appuyez sur le bouton d'appel en restant appuyé : la platine émet alors des "Bip" tant qu'on reste appuyé : **1 "Bip" = 0,3 seconde**

Pour une durée de 2 secondes = il faut entendre 6 x "Bip" / Pour une durée de 5 secondes = il faut entendre 15 x "Bip" / Etc...

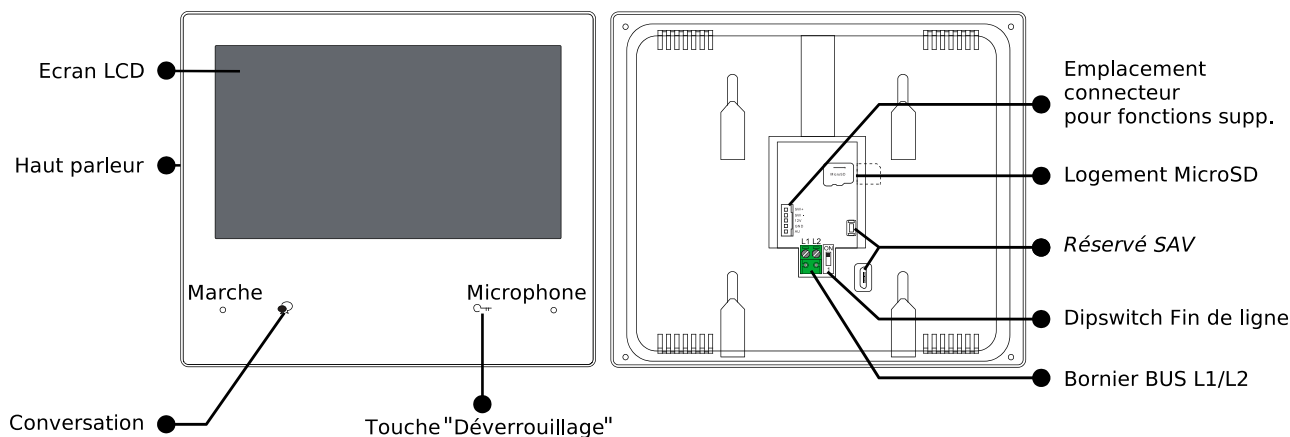

### Réglages rapides du moniteur

- ① **Paramétrer le Code d'Appel :** " **Réglages** " > " **Installateur** " > " **Code d'appel** " > " **Code de sécurité** ", le clavier apparaît > Saisir le code **6 6 6 6 6 6 6 6** > " **OK** " > Puis saisir le code **3 2** sur le moniteur > " **OK** "
- ② **Activer le WiFi :** **Écran accueil** > " **Réglages** " > Menu de gauche " **Administrateur** " > " **Réglages wifi** " > Toucher " **[OFF]** ". Patienter jusqu'à ce que le WiFi s'active...et que **[ON]** apparaisse.
- ③ **Connexion du moniteur :** Toucher le réseau WiFi de la box (plusieurs pages possibles...) > Saisir le MDP > Valider par " **OK** " La connexion s'établit, après quelques minutes selon les box... Le nom du réseau apparaît en **ROUGE "connecté"**  
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.
- ④ **Transfert "Mode vacances" :** **Écran accueil** > " **Scénarios** " > Choisir " **Transfert d'appel mode vacances** "
- ⑤ **Enregistrement Serveur SIP :** **Écran accueil** > Toucher l'icône "nuage" du serveur SIP en bas de l'écran " " > Toucher " **Utilisation par défaut** " ...patientez... > Toucher " **Enregistrement manuel** ", ... " **enregistrement OK** " apparaît.  
Revenir à l'écran d'accueil en appuyant sur la maison " " dans l'angle en bas à gauche.  
Le symbole " " doit apparaître à l'intérieur du nuage , sinon recommencez " **Enregistrement Serveur SIP** "...