

SM SAPHIRUS

KIT DE VISIOPHONIE COULEUR MONITEUR 7" TOUCHES SENSITIVES PLATINE AVEC APPEL SIMPLE

Un grand écran couleur chez soi,
une platine avec un grand porte-nom,
un câblage simple en toute sécurité.



ÉCLAIRAGE
NOCTURNE



PORTE-NOM GÉANT
ANTIVANDALE IK07





JUSQU'À 3 ACCÈS
CONTRÔLÉS*



CÂBLAGE 2 FILS
NON POLARISÉS



TOUCHES MONITEUR
SENSITIVES

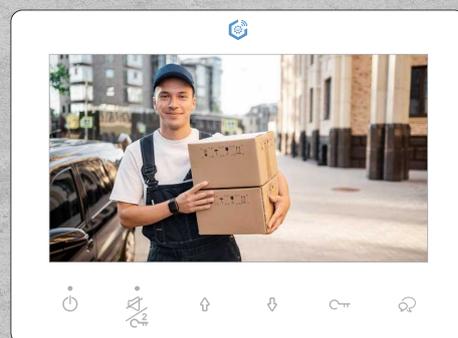

*si ajout en option de
2 Relais BUS multifonction :
MINI-RLC-C, KDT-RLC-C,
KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD.



Solidité et simplicité pour tous

La platine de rue en Zamak, alliage de zinc, livrée avec sa visière, comprend un porte-nom géant rétro-éclairé, parfait pour les familles nombreuses ou les sociétés voulant de la place pour afficher un logo ou des horaires par exemple. Le moniteur couleur est un grand écran avec des touches sensibles. Conversez en mains-libres avec vos visiteurs et contrôlez jusqu'à 3 accès*. Et vous pouvez voir la caméra de la platine en direct, quand vous le voulez ! Avec seulement un câblage 2 fils non polarisés, du moniteur au portail.



NOS AVANTAGES



Garantie SMARTY STARS 5 ans / 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit et votre SMARTYBOX par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans> et vous bénéficierez de la garantie SMARTY STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre


Écran 7" touches sensibles, jusqu'à 3 accès contrôlés

Visualisez vos visiteurs sur le moniteur intérieur, et décidez si vous souhaitez engager la conversation, et ouvrir grâce aux touches sensibles accessibles sous l'écran. Du moniteur, contrôlez jusqu'à 3 accès en ajoutant 2 Relais BUS multifonction en option. Vous pouvez aussi visionner la caméra de la platine de rue quand vous voulez !

Une platine Zamak avec visière fournie

Porte-nom rétro-éclairé, objectif grand angle de 105°, éclairage nocturne par bandeau LED, façade et visière en Zamak.

SCHÉMA DE CÂBLAGE

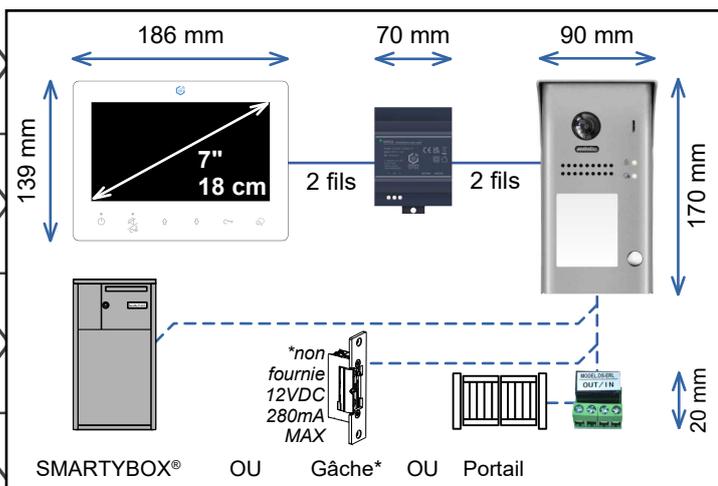

*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-C, KDT-RLC-C, KDT-RLC-L ou KDT-RLC-RD)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Câblage	1 paire non polarisée 9/10 ^{ème}
Distance maximale	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
Commande	Déverrouillage de gâche Portillon ou commande de motorisation Portail
Fonctions de la Platine de rue	Caméra grand-angle 105° Porte-nom géant rétro-éclairé Éclairage nocturne par bandeau LED Temporisation de 1s à 99s Paramétrage à la platine de la temporisation LED de conversation en cours LED de déverrouillage Tonalité d'attente lors d'un envoi d'appel Bornier pour Bouton Poussoir de sortie
Conditions d'utilisation de la Platine de rue	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Façade et visière en Zamak, alliage de zinc Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 34mA Consommation en fonctionnement = 125mA

Fonctions du Moniteur	Écran TFT 800x480 pixels 7" / 18 cm Touches sensibles sous l'écran Nombre de sonneries = 3 groupes Possibilité de câbler un BP de palier Sonnerie palière et d'intercom différenciée Voyant de témoin de Coupure de sonnerie Réglage du volume de la sonnerie Réglage de la luminosité de l'image Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine* Fonction surveillance pour pouvoir visionner la caméra de la platine à tout moment directement depuis le moniteur
Conditions d'installation du Moniteur	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Bornier de raccordement pour BP Palier
Conditions d'utilisation du Moniteur	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 9mA Consommation en fonctionnement = 127mA
Dimensions HxLxP	Platine : 170 x 90 x 27 mm Moniteur : 139 x 186 x 13,8 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

Partenaire


GROUPE GATES
7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

SMARTYBOX®
SM-SAPHIRUS

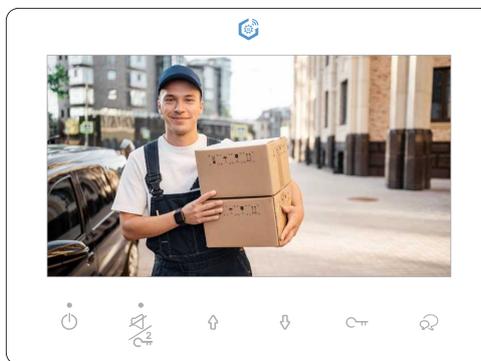

CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Zamak
- 1 visière anti-pluie Zamak
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 18 cm
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis

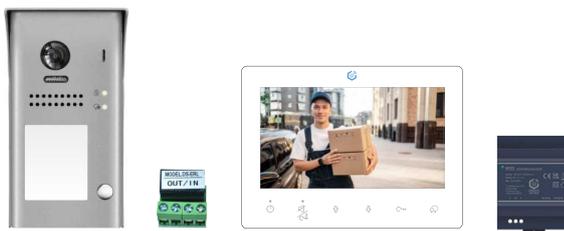

LES + PRODUIT

- Visibilité : Écran 7" et porte-nom géant 60mm x 50mm
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine, jusqu'à 3 accès*,
- Solidité : Indices Platine de rue IP54 et IK07
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs