


KDT-RLC-L

RELAIS BUS MULTIFONCTION

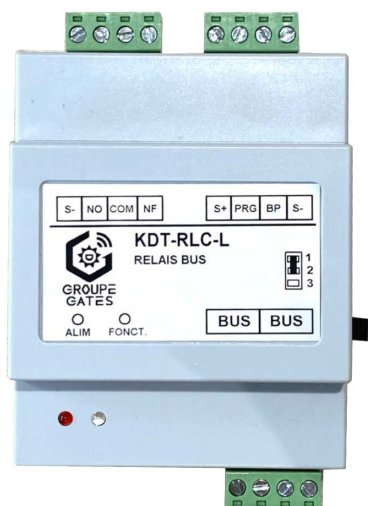

Usage et Fonctionnalités

Relais multifonction KDT-RLC-L à câbler sur le BUS 2Easy

L'ajout de ce module permet de contrôler un 3nde accès (portillon, portail, porte de garage, gâche électrique...) ou une commande de lumière temporisée depuis le moniteur vidéo de votre installation.

Il est actionné en touchant l'icône "Lumière" ou "Portail/Lumière" des moniteurs connectés, ou la fonction "Lumière" des autres moniteurs.

Il est aussi pilotable depuis le smartphone si votre système est connecté.

Mode de pose : Rail DIN. **Inclus** : 1 x relais de protection DS-ERL

- Inverseur NO/COM/NF avec un courant de passage 3A Max
- Alimentation de gâche à émission en 12VDC/450mA Max
- Paramétrage simple du numéro du KDT-RLC-L par dipswitches
- Raccordement possible d'un BP de commande sur le KDT-RLC-L

Jusqu'à 8 KDT-RLC-L peuvent être câblés dans une même installation, ils seront cependant tous commandés en même temps.

Le relais multi-fonction KDT-RLC-L se câble en fin de ligne de BUS ou en milieu de ligne entre deux produits.

Il est compatible avec tous les moniteurs intérieurs des gammes du Groupe GATES.


Dimensions

H x L x P : 89 x 71 x 45 mm

Normes et conformités

Certification 

DEEE 

Certification 



100%KIT
GROUPE GATES



*Garantie possible jusqu'à 10 ans,
voir conditions à la page "Garantie" du site
de la marque du kit de vidéophonie



7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

KDT-RLC-L



3 760001 980431