


KDT-RLC-RD

RELAIS BUS MULTIFONCTION

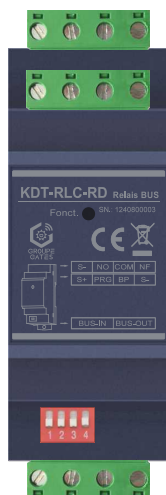

Usage et Fonctionnalités

Relais multifonction à câbler sur le BUS 2Easy

L'ajout de ce module permet de contrôler une 2nde ouverture depuis le moniteur vidéo ou le combiné audio : portillon, portail, porte de garage, gâche... ou depuis le smartphone si le système est connecté.

Il peut aussi commander soit un 3^{ème} accès soit un éclairage, temporisé ou en mode télérupteur : il est alors actionné en touchant l'icône "Lumière" ou "Portail/Lumière" des moniteurs, depuis le smartphone si le système est connecté...

Mode de pose : Rail DIN. Inclus : 1 x relais de protection DS-ERL

- Inverseur NO/COM/NF avec un courant de passage 3A Max
- Alimentation possible de gâche à émission en 12VDC/450mA Max
- Paramétrage simplifié par dipswitches
- Raccordement possible d'un BP de commande
- Paramétrable possible aussi en Relais 1 associé à une platine de rue, pour alimenter une gâche ou commander un automatisme

Plusieurs relais KDT-RLC-RD peuvent être câblés dans une même installation.

Le relais multi-fonction KDT-RLC-RD se câble en fin de ligne de BUS ou en milieu de ligne entre deux produits.

Il est compatible avec toutes les platines extérieures, tous les moniteurs intérieurs et tous les combinés audio des gammes du Groupe GATES.


Dimensions

H x L x P : 90 x 35 x 59 mm

Normes et conformités

Certification 

DEEE 

Certification 



100%KIT
GROUPE GATES



*Garantie possible jusqu'à 10 ans,
voir conditions à la page "Garantie" du site
de la marque du kit de vidéophonie



7 avenue Lascos
13500 MARTIGUES
www.gates-france.fr

KDT-RLC-RD



3 760001 985436