

Gamme 2DIGI : Quand le Design s'allie à la Technologie !

# 2DIGI SAPHIRIUM CS

## KIT DE VISIOPHONIE IP CONNECTÉ MONITEUR 7" ÉCRAN TACTILE PLATINE AVEC CLAVIER TACTILE

Un grand écran connecté chez soi,  
un clavier codé tactile pour tous,  
un câblage simple en toute sécurité.



CLAVIER CODÉ  
JUSQU'À 3 ACCÈS\*\*




SYNTHÈSE  
VOCALE





COMPATIBLE  
CAMÉRAS IP 2 FILS



CONNECTÉ



DIGITAL  
01 10011 10  
BUS IP HD 2 FILS  
NON POLARISÉS

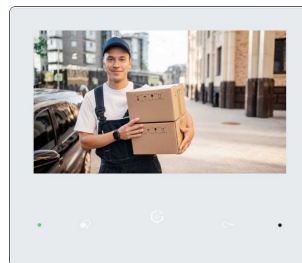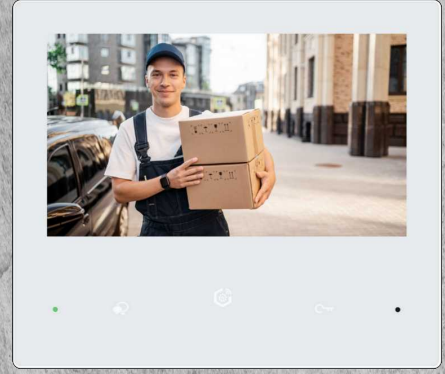

\*\*si ajout en option de  
2 Relais BUS multifonction :  
MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM.



## Gardez le contrôle en IP sur l'accès à votre propriété

2DIGI IP : meilleure image, meilleur son, meilleure connectivité : 2 applis possibles!  
La platine avec visière, caméra grand-angle, comprend un clavier codé 120 codes.  
L'innox 316 (inox marin) garantit la résistance de la platine à l'air salin.  
L'innox 316 (inox marin) garantit la résistance de la platine à l'air salin.  
Si vous n'êtes pas à côté du moniteur, recevez tous les appels sur votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : vous conversez avec le visiteur, ouvrez jusqu'à 3 accès\*\* et surveillez par la platine.  
Et visionnez aussi jusqu'à 8 caméras IP BUS HD\*, juste ajoutées en 2 fils sur le BUS.



# NOS AVANTAGES



## Garantie SMARTY STARS 5 ans / 1 an d'échange à neuf

Si votre kit est posé par un professionnel de la pose, validez votre garantie SMARTY STARS 5 ans (1 an d'échange à neuf) sur le site <https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans>

## Connectivité évoluée **tuya** ou ultra simple **SMARTY HOME**

Au choix, pour ne plus manquer d'appel ! À distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs jusqu'à 3 accès\*\*, visionnez la platine et jusqu'à 8 caméras IP\* HD 2 fils.


## Gamme 2DIGI : Meilleure image et son + Cam. IP\* 2 fils

Système IP en 2 fils non polarisés : dialogues naturels, image couleur en faible lumière... Vous voulez visualiser le portail ? Ajoutez sur le BUS 2 fils une caméra IP BUS HD \*en option.

## 3 accès contrôlés\*\*, inox 316, grand-angle, clavier codé

Codes de 4 à 6 chiffres, objectif grand-angle de 120°, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, inox 316, 120 codes pour 3 accès contrôlés.

# SCHÉMA DE CÂBLAGE

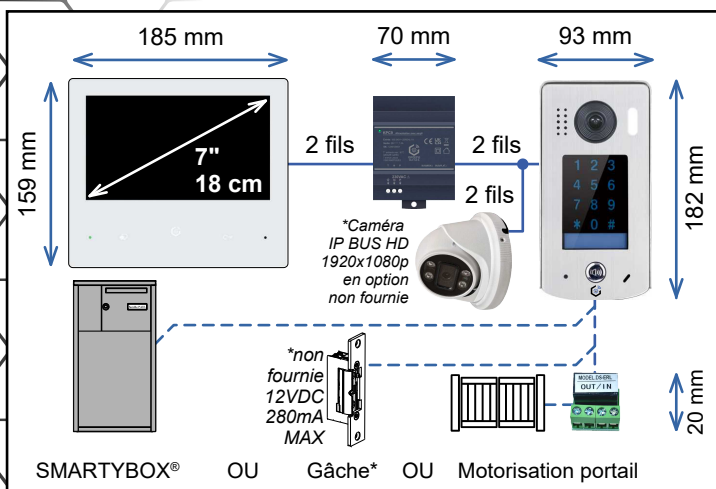


\*\*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-PLUS ou KDH-RLC-SM)

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Câblage</b>	1 paire non polarisée 9/10 <sup>ème</sup>
<b>Distance maximale</b>	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
<b>Commande</b>	Déverrouillage de gâche Portillon, SMARTYBOX ou commande de motorisation Portail
<b>Fonctions de la Platine de rue</b>	Caméra grand-angle 120° Touches du clavier rétroéclairées Synthèse vocale multilangue Éclairage nocturne par bandeau LED Rétroéclairage du nom par LED Codes de 4 à 6 chiffres Jusqu'à 3 accès contrôlés par le clavier 40 codes programmables par accès Temporisation de 0,3s à 29,7s
<b>Conditions d'utilisation de la Platine de rue</b>	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 316 Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -15°C à +55°C Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 2,9W


<b>Fonctions du Moniteur</b>	Écran tactile TFT 1024x600 pixels 7"/18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Nombre de sonneries = 22 Réglages des volumes sonores HP / Micro Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine** Enregistrement de photos et de clips vidéo Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou un délai de sonnerie du moniteur (confort) [SmartyHome] Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
<b>Conditions d'installation du Moniteur</b>	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
<b>Conditions d'utilisation du Moniteur</b>	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,5W Consommation en fonctionnement = 4W
<b>Dimensions HxLxP</b>	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 159 x 185 x 19 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

Illustrations avec incrustation de l'image PIP d'une Caméra IP BUS HD \*en option

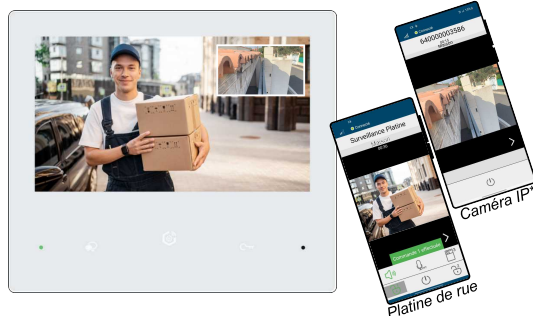

# CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 316 avec clavier codé tactile
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur couleur 18 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis

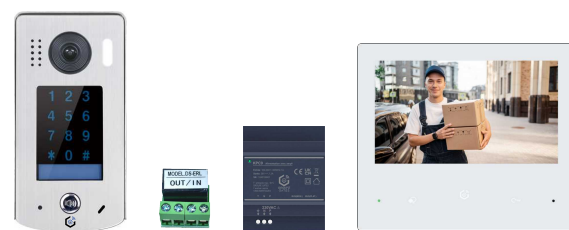

# LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier tactile rétro-éclairé 120 codes
- Simplicité : Câblage total en IP par 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine, caméra en 120° et 3 accès\*\* contrôlés si ajout de 2 Relais BUS (option)
- Solidité : Inox 316, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Appis Android et iOS pour platines et caméras IP\*
- Évolutivité : Jusqu'à 8 platines / 4 moniteurs / 8 caméras IP\*