
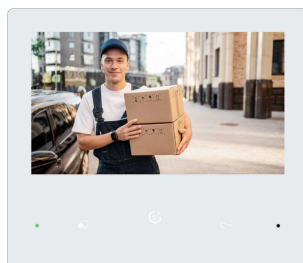
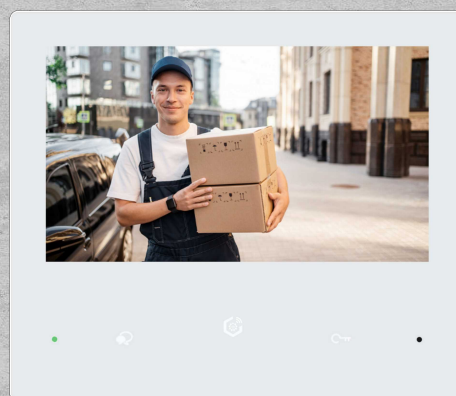


# SM SAPHIRUS CSAV-IP

## KIT DE VISIOPHONIE CONNECTÉ MONITEUR 7" ÉCRAN HD TACTILE PLATINE AVEC CLAVIER CODÉ

Un écran HD connecté à la maison,  
un clavier codé antivandale pour tous,  
un câblage simple en toute sécurité.

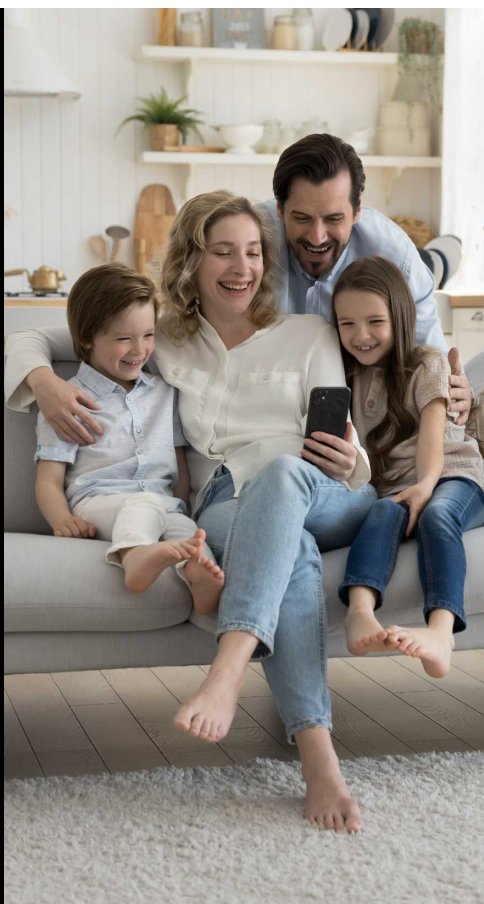

\*si ajout en option de  
2 Relais BUS multifonction :  
MINI-RLC-PLUS, KDT-RLC-C,  
KDT-RLC-L ou KDT-RLC-SM.



## Un clavier antivandale pour faciliter l'accès à votre propriété

La platine de rue avec visière, avec caméra 170° ultra grand-angle, comprend un clavier codé antivandale rétro-éclairé : plus besoin de clé ni télécommande. L'innox 316 (inox marin) garantit la résistance de la platine à l'air salin. Si vous n'êtes pas à côté du moniteur, recevez tous les appels sur votre smartphone, il devient un moniteur supplémentaire dans la poche : conversez avec le visiteur, ouvrez jusqu'à 3 accès\* à distance, surveillez par la platine. Et visionnez jusqu'à 4 caméras IP\*, au moniteur HD et sur les smartphones !



# NOS AVANTAGES



## Garantie SMARTY STARS 5 ans / 1 an d'échange à neuf

Faites installer votre kit et votre SMARTYBOX par un professionnel de la pose, validez votre enregistrement à la page <https://www.smartybox.fr/garantie-5-ans> et vous bénéficierez de la garantie SMARTY STARS 5 ans dont 1 an d'échange à neuf ! Sinon, bien sûr, votre kit est garanti 2 ans pièces et main d'œuvre


## HD, appli connectée, 3 accès contrôlés et caméras IP\*

Ne manquez plus d'appel, hors de la maison ou juste loin du moniteur : à distance vous conversez, ouvrez aux visiteurs, et visionnez à volonté en HD platines et caméras IP\* ! Et contrôlez à distance jusqu'à 3 accès en ajoutant 2 Relais BUS multifonction en option. Vous pourrez aussi visionner jusqu'à 4 caméras IP\* (en option, non fournies dans le kit).

## Inox 316, ultra grand-angle 170° et clavier codé AV

Codes jusqu'à 12 chiffres, objectif ultra grand-angle de 170° en vision latérale, éclairage par bandeau LED, réglage des volumes sonores à la platine, inox marin 316.

## SCHÉMA DE CÂBLAGE

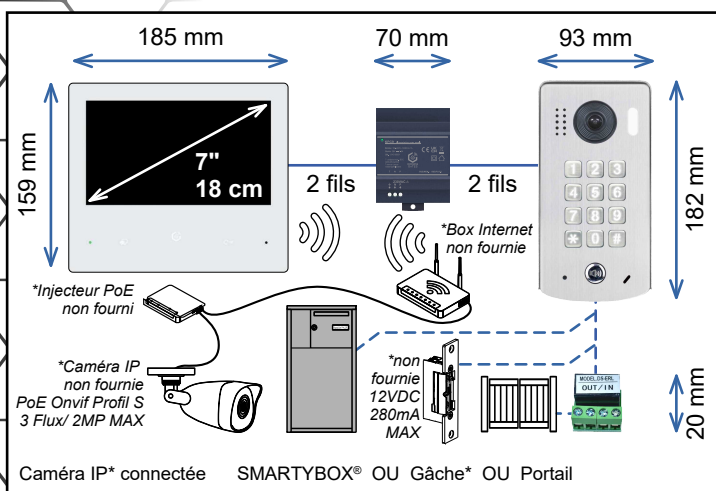


\*Pour plusieurs accès, en option Relais BUS multifonction selon usage (MINI-RLC-PLUS, KDT-RLC-C, KDT-RLC-L ou KDT-RLC-SM)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


<b>Câblage</b>	1 paire non polarisée 9/10 <sup>ème</sup>
<b>Distance maximale</b>	Platine de rue <-> Moniteur = 300m
<b>Commande</b>	Déverrouillage de la gâche de la boîte à colis, ou du Portillon* ou commande
<b>Fonctions de la Platine de rue</b>	Caméra ultra grand-angle 170° Clavier antivandale rétroéclairé Touches métal avec picot sur la touche 5 Synthèse vocale multi-langue Éclairage nocturne par bandeau LED Code maître de 1 à 12 chiffres Codes d'accès de 1 à 12 chiffres 40 codes programmables par commande Temporisation de 0,3s à 29,7s
<b>Conditions d'utilisation de la Platine de rue</b>	Alimentation gâche 12VDC/280mA max Cadre et casquette en Inox 316 Indice de protection IP54 Indice de protection mécanique IK07 Températures fonctionnement : de -20°C à +55°C Consommation en veille = 0,36W Consommation en fonctionnement = 2,52W

<b>Fonctions du Moniteur</b>	Écran tactile HD TFT 1024x600 pixels 7"/18 cm WiFi 2,4Ghz IEEE 802.11b/g/n Réglage du volume de la sonnerie/ couleur/ luminosité/ contraste/ sonnerie palière dédiée Enregistrement de photos et de clips vidéo Jusqu'à 3 accès contrôlés avec 1 seule platine* Transfert d'appel sur 10 mobiles/ tablettes Transfert immédiat (vacances) ou après un délai de sonnerie du moniteur (confort) Conversation et ouverture à distance Raccourcis pour déverrouillage rapide Test de débit intégré dans le moniteur
<b>Conditions d'installation du Moniteur</b>	Bornier BUS 2 fils non polarisés Fixation sur boîte encastrée standard Nappe de raccordement fonctions supp.
<b>Conditions d'utilisation du Moniteur</b>	Usage : à l'intérieur du logement Consommation en veille = 1,7W Consommation en fonctionnement = 6W
<b>Dimensions HxLxP</b>	Platine : 182 x 93 x 44 mm Moniteur : 159 x 185 x 18,5 mm Packaging : 235 x 260 x 110 mm

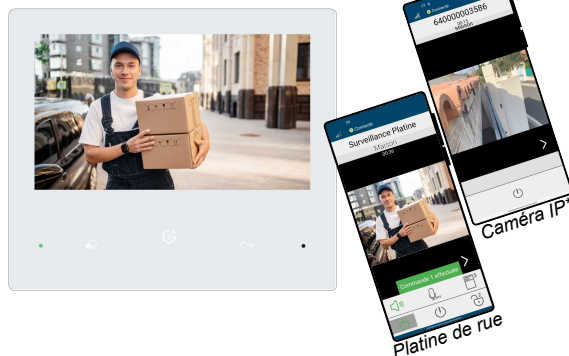

## CONTENU DU KIT

- 1 platine de rue Inox 316 avec clavier codé antivandale
- 1 visière anti-pluie Inox 316
- 1 alimentation régulée
- 1 moniteur HD couleur 18 cm avec connexion WiFi
- 1 relais de protection avec 4 bornes à vis

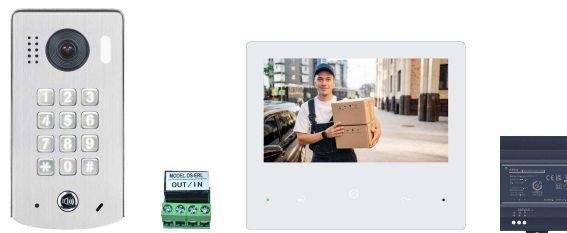

## LES + PRODUIT

- Intégré : Clavier antivandale rétro-éclairé 40 codes
- Simplicité : Câblage total 2 fils non-polarisés
- Sécurité : Pas de contact sec sur la platine, jusqu'à 3 accès\*, caméra 170° pour voir tous les visiteurs, même sur les côtés
- Solidité : Inox 316, indices Platine de rue IP54 et IK07
- Connecté : Appli Android et iOS pour platines et caméras IP\*
- Évolutivité : Jusqu'à 4 platines / 4 moniteurs / 4 caméras IP\*